



Материал:

- ✓ Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 304L.

Доступные блоки управления:

AOS ONE O (ArtofSpace Польша)

Доступные подключения для AOS ONE O:

- ✓ правое, с элементом для скрытой подводки;
- ✓ левое, с элементом для скрытой подводки;
- ✓ правое, с проводом с вилкой;
- ✓ левое, с проводом с вилкой.



Функции:

- ✓ Регулирование температуры от 10 до 65 °С.
- ✓ Класс влагозащиты - IP54.
- ✓ Таймер на 1-9 часов с возможностью регулирования температуры в процессе его работы.
- ✓ Устройство может работать с системой "умный дом".
- ✓ Функция ТУРБО - нагреватель включается на максимальную температура 65°C на 1,2 или 3 часа, по истечении заданного периода времени нагреватель возвращается к ранее установленной температуре.
- ✓ Функция Защиты от замерзания - установка минимальной температуры выше нуля защищает ТЭН от замерзания.
- ✓ LED дисплей, показывающий температуру воды в радиаторе.

Преимущества:

- ✓ Съемная панель выполнена в форме коллектора и полностью скрывает место соединения с полотенцесушителем.
- ✓ Съемная накладка для скрытия пространства между электронагревателем и стеной.
- ✓ Имбусовый ключ в комплекте.
- ✓ Простой монтаж благодаря съемному блоку управления.
- ✓ Высокая прочность нагревательного элемента - за счет двойного процесса гальванизации: никелирование и хромирование.
- ✓ Низкое потребление энергии - тэн включается импульсно с целью достижения заданного значения температуры.
- ✓ **Цвет нагревателей AOS ONE O:** хром , черный , белый , золото и сатин идут в цвет полотенцесушителей как со скрытым подключением, так и с проводом. К остальным цветам полотенцесушителей цвета нагревателей указаны к конце каталога.


Доступные цвета:

- ✓ **Хром.** Полированная до зеркальной поверхности нержавеющая сталь.
- ✓ **Бронза светлая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, глянцевый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза светлая матовая.** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой, матовый лак. Цвет подобран под сантехнику "Миглиоре".
- ✓ **Бронза состаренная с патиной (чернением).** Термостойкое покрытие в несколько слоев грунтовкой и лаками. Художественное нанесение патины под бронзу.
- ✓ **Золото (TiN).** Износостойкое , безопасное нанесение нитрида титана вакуумным напылением.
- ✓ **Сатин.** Художественная обработка поверхности, направленная шлифовка до матового цвета.
- ✓ **Покраска в любой цвет RAL по палитре RAL K7 Classic.** В том числе матовые цвета смотреть каталог в разделе палитра. Специальные цвета по палитре.




Для всех подключений				Для универсальных подключений		Количество перекладин	Теплоотдача
В, мм	Н, мм	L, мм	A, мм	Р, мм	Е, мм	шт	Вт
300	600	345	36	120	140	3	300
300	800	345	36	120	340	4	300
300	1000	345	36	120	540	5	300
300	1200	345	36	120	740	6	600
300	1500	345	36	120	1040	7	600
400	600	445	36	120	140	3	300
400	800	445	36	120	340	4	300
400	1000	445	36	120	540	5	300
400	1200	445	36	120	740	6	600
400	1500	445	36	120	1040	7	600
500	600	545	36	120	140	3	300
500	800	545	36	120	340	4	300
500	1000	545	36	120	540	5	300
500	1200	545	36	120	740	6	600
500	1500	545	36	120	1040	7	600
600	600	645	36	120	140	3	300
600	800	645	36	120	340	4	300
600	1000	645	36	120	540	5	300
600	1200	645	36	120	740	6	600
600	1500	645	36	120	1040	7	600

К заказу доступны полотенцесушители по индивидуальному размеру.


Артикул для модели

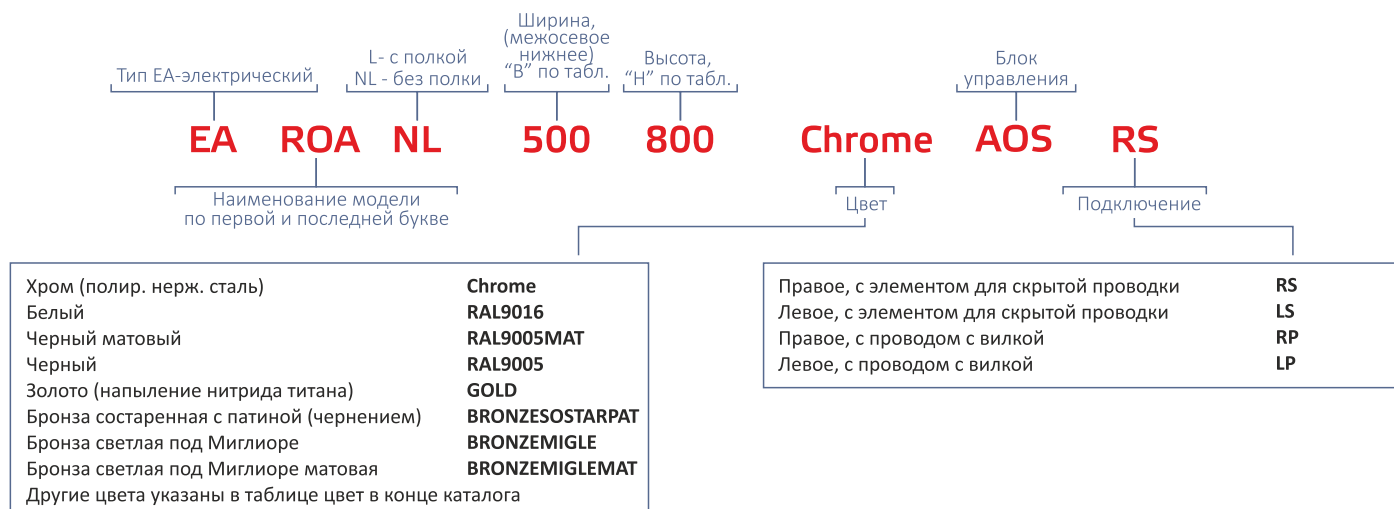


Доступные подключения для электрических полотенцесушителей.*

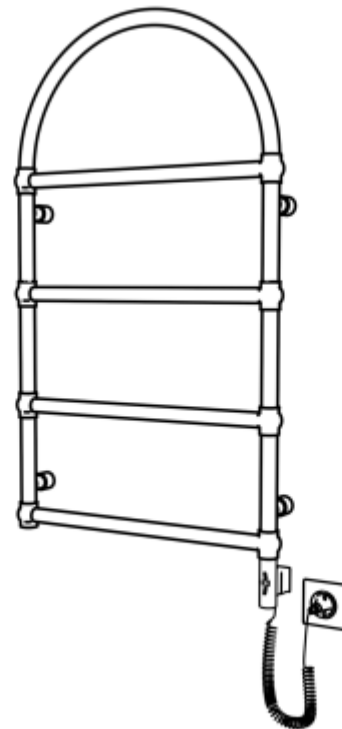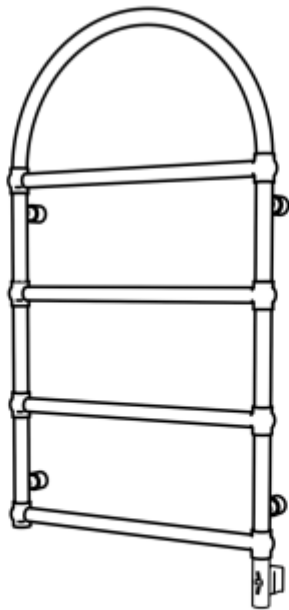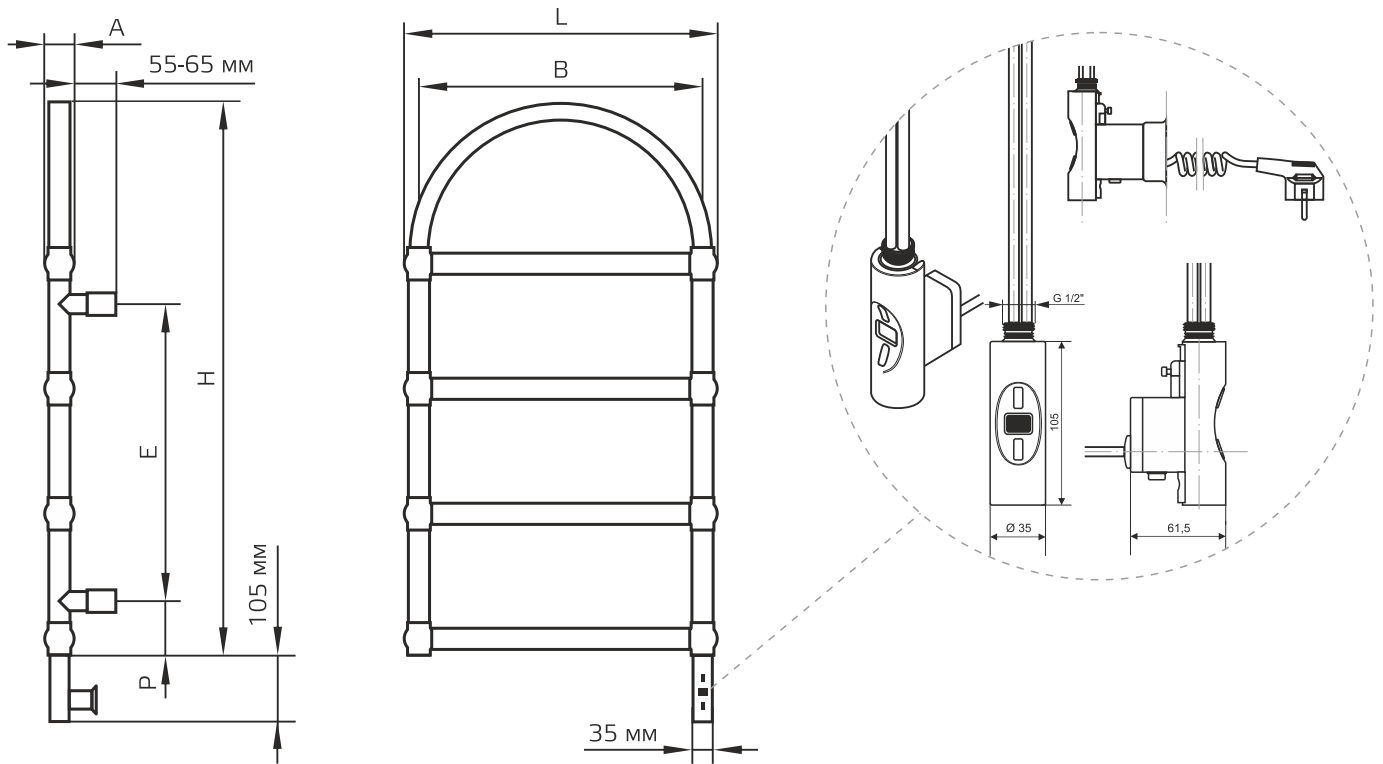

Коллектор:



Профиль:



*Нагреватель может быть установлен слева.